

ガス圧アームで自在に調整。デスクを広々使える！

ガス圧縮式 | モニターアーム
Gas Spring Type Monitor Arm

GRFD-MA DA105 BK



商品特性

- 自在に動かせる3つの関節
3関節それぞれが可動します。可動域も広く、正面以外に設置しても自分の目線にあった位置に調節が可能です。
- 75/100VESA規格対応
75x75mm、100x100mmの2タイプに対応。
- クランプ式・グロメット式
どちらも設置可能
- 15～32インチ対応



商品仕様

本体仕様	
アームタイプ	ガス圧縮式
対応モニターサイズ	15～32インチ
材質	ABS+SPCC
耐荷重	2～9kg
ディスプレイ取付部 可動範囲	チルト(傾き) : 上90°/下85° パン(首振り) : 左90°/右90° 回転 : 360°
対応VESA規格	75×75 / 100×100
取り付け可能天板	
クランプで 取り付ける場合	厚さ: 20～60mm 奥行: 110mm以上 幅: 100mm以上
グロメットで 取り付ける場合	厚さ: 20～60mm 奥行: 110mm以上 幅: 100mm以上 天板穴: 直径12～60mm
サイズ	高さ105～400mm
質量	1.7kg
付属品	
モニター取付ネジ	(M4×12mm、M4×30mm)×各4本
スペーサー	(12×5.8×16mm) × 4本
六角レンチ	(S=4mm、S=5mm) × 各1本
滑り止めシート	3枚
取扱説明書兼保証書	1部

●商品仕様や材質は予告なく変更する場合がございます。



15-32
inch
対応サイズ

2-9
kg
耐荷重

VESA
75/100
対応機種

ガススプリング

4軸
タイプ


C型クランプ

グロメット


15~32
インチ対応

自在に動かせる3つの関節


3関節それぞれが可動します。可動域も広く、正面以外に設置しても自分の目線にあった位置に調節が可能です。

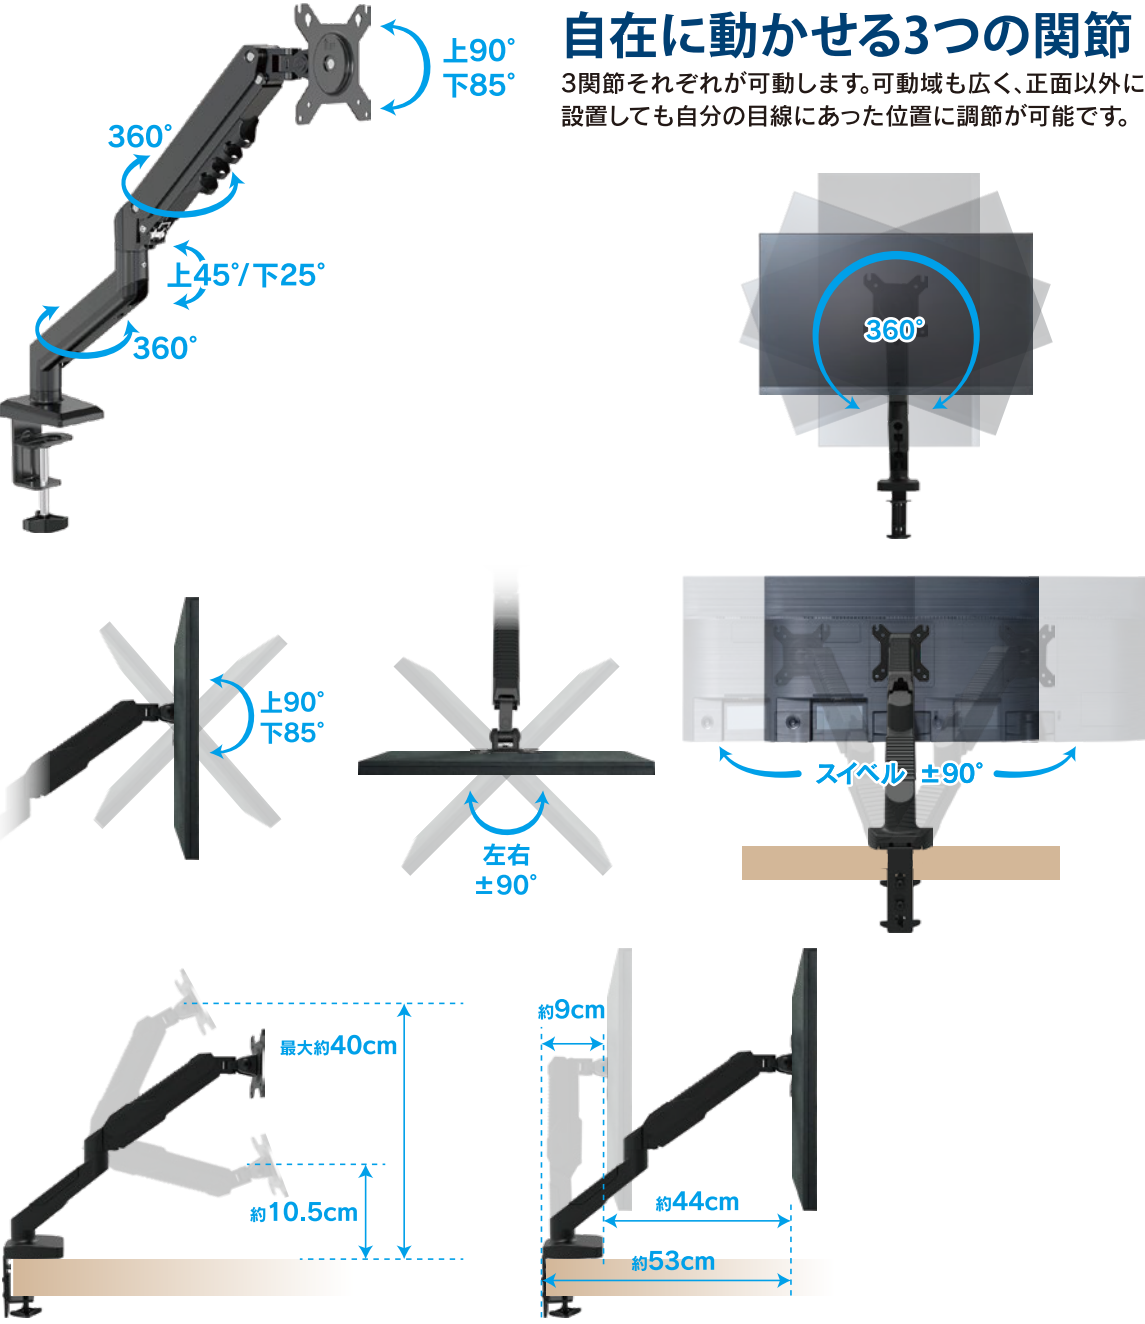

75/100VESA
規格対応

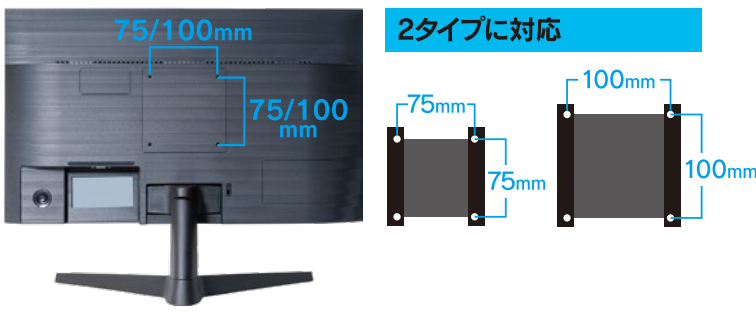

クランプ式・
グロメット式
どちらも設置可能

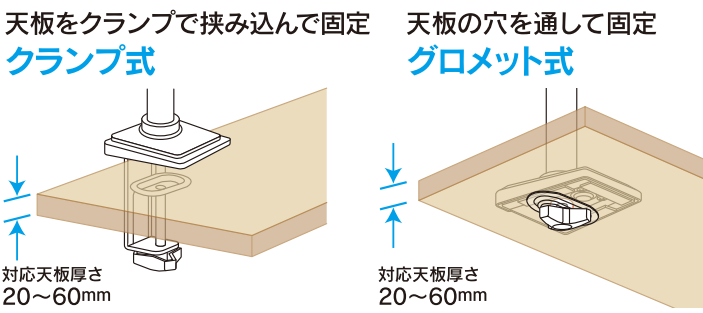

対応モニターの確認

取り付け可能かどうか、モニター背面のネジ穴と重量を確認してください。以下の条件を満たしていれば取り付け可能です。

モニター背面のネジ穴の間隔が
75×75mm/100×100mm
(VESA規格に対応)

モニターの重量が
2～9kg

取り付け位置が窪んでいる場合、
ブラケットの外寸が収まるか
ご確認ください。

窪み内にブラケットが
収まるかどうか確認してください