

4ポート搭載で、4台同時充電可能

PD65W 4ポートAC充電器

PD65W 4-Port AC Charger

GRMT-2A2CPD65 MSV



METALLIC SILVER

商品特性

- ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なAC充電器です。
- Power Delivery規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを最大65Wまで充電可能です。
- 小型で軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
- 持ち運びに便利な折りたたみ式プラグ。出張や旅行などに最適。

商品仕様

- 商品仕様**
- コネクタ形状: USB Type-C(メス)×2、USB Type-A(メス)×2
 - 定格入力: AC100V-240V、50/60Hz、1.5A (最大)
 - 定格出力: 【1ポート使用】
 - C1: 5V-3A、9V-3A、15V-3A、20V-3.25A (65W MAX)
 - C2: 5V-3A、9V-3A、15V-2A、20V-1.5A (30W MAX)
 - A1/A2: 5V-3A、9V-2A、12V-1.5A (18W MAX)
 - 【2ポート同時使用】
 - C1+C2: 5V-3A、9V-3、15V-3A、20V-2.25A (45W MAX) +5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A (20W MAX)
 - C1+A1/A2: 5V-3A、9V-3、15V-3A、20V-2.25A (45W MAX) +5V-3A、9V-2A、12V-1.5A (18W MAX)
 - (C2+A1/A2): 5V-3A (15W MAX)
 - (A1+A2): 5V-3A (15W MAX)
 - 【3ポート同時使用】
 - C1+(C2+A1/A2): 5V-3A、9V-3、15V-3A、20V-2.25A (45W MAX) +5V-3A (15W MAX)
 - (C2+A1+A2): 5V-3A (15W MAX)
 - 【4ポート同時使用】
 - C1+(C2+A1+A2): 5V-3A、9V-3、15V-3A、20V-2.25A (45W MAX) +5V-3A (15W MAX)
 - 動作環境温度/湿度: 0℃~30℃/20%~80%(ただし結露なきこと)
 - サイズ: (約)幅31×奥行44×高さ53mm ※プラグ収納時
 - 重量: (約)120g
 - 本体材質: PC
 - 保証期間: 6ヶ月

※保証書兼取扱説明書はパッケージ裏面をご確認ください。
 ※本商品の仕様は改良、改善のため予告なく変更になる場合がありますので、予めご了承ください。
 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum



GaN (窒化ガリウム) IC採用



軽量コンパクト
約120g

折りたたみ
ACプラグ

出力配分を
自動
選択

Type-Cポート×2
Type-Aポート×2
65W
最大出力

※GaN(窒化ガリウム)とは
次世代の半導体素材。従来のシリコン素材と比較し「高出力・小型化・低発熱」を実現しています。

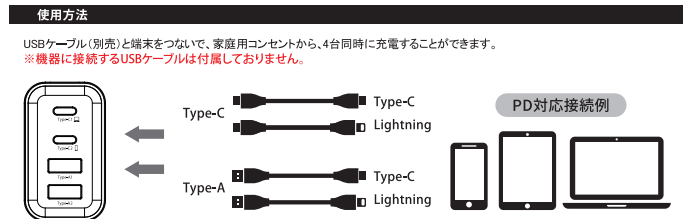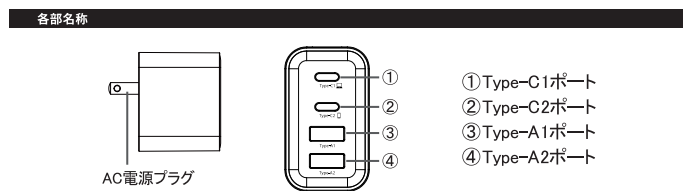

各ポート出力(ポート・ワット数) ※C1: USB Type-C1ポート ※C2: USB Type-C2ポート ※A1: USB Type-A1ポート ※A2: USB Type-A2ポート

●使用するポートやケーブル、また単独で使用するか複数同時に使用するかで出力が異なりますので、以下に詳細を記載します。

ポート単独使用	2ポート同時使用		3ポート同時使用	4ポート同時使用
C1: 65W (最大)	C1+C2 C1: 45W C2: 20W	C1+A1/A2 C1: 45W A1/A2: 18W	C1+(C2+A1/A2) C1: 45W 合計: 15W	C1+(C2+A1+A2) C1: 45W 合計: 15W
C2: 30W (最大)	A1+A2 合計: 15W	C2+A1/A2 合計: 15W	C1+(A1+A2) C1: 45W 合計: 15W	
A1: 18W (最大)				
A2: 18W (最大)				
			C2+A1+A2 合計: 15W	