

もしもの時をしっかりと記録！ あおり運転対策に

使い方はカンタン！
初心者の方にも
おすすめです



シンプル操作で手軽に使える ドライブレコーダー

取り付けもカンタン！



1 カメラ

静止画
撮影

ループ
サイクル
録画

視野角
(フロント) 90°

2.2 インチ
モニター

約 100 万画素

DRIVE RECORDER


シンプル操作で手軽に使える もしもの時をしっかり記録！ あおり運転対策に

GRND-DR100AKL2B | ドライブレコーダー

■JANCODE : 4589569122010

製品特長

- シンプルな操作で使い方も簡単です。初心者の方にもおすすめ！
- ループサイクル録画で、SDカードの容量が足りない時、古いファイルから自動削除します。
- 静止画の撮影もできます。

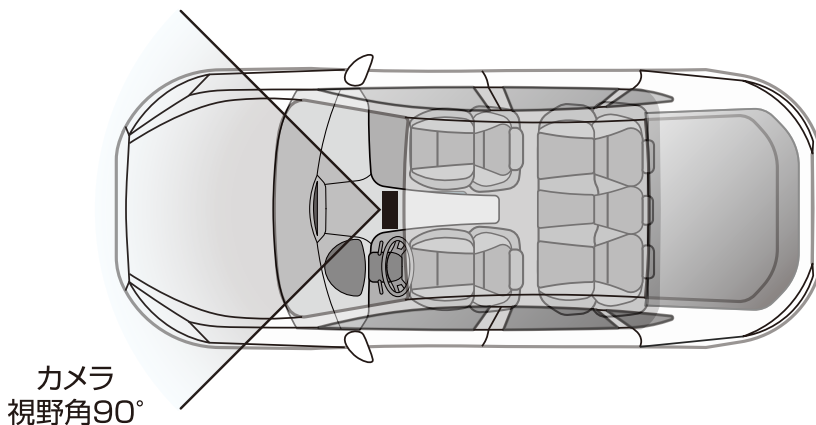

製品仕様

- 電源：本体：DC5V シガーアダプタ：12V 車のみ ■スクリーンサイズ：2.2 インチ液晶モニター
- 解像度：1280×720 / VGA ■画角：90 度広角
- フレームレート：30fps ●ループ録画：オフ / 1分 / 3分 / 5分 / 10分 ■動体検知機能：オン / オフ
- 記録媒体：microSDHC カード 最大 32GB 対応 (Class6 以上)
- 保存形式：動画：AVI 写真：JPEG
- 本体サイズ：(約)横幅 66mm×高さ 74mm×厚み 33mm
- 本体重量：40g ■本体バッテリー容量：150mAh (リチウムイオン電池)
- パッケージ内容：ドライブレコーダー 本体、シガープラグアダプタ (ケーブル長 3.5m) ブラケット、取扱説明書 (保証書内容記載・保証期間 6 ヶ月)

⚠️ ご注意ください

- 本製品はすべての状況において、映像記録を保証するものではありません。また撮影された映像が事故やトラブルの証拠として効力を発揮するものを保証するものではありません。
- 本製品はフロントガラス上部20%範囲内に取り付けてください。道路運送車両の保安基準 (第39条) で「ガラス開口部の実長の20%以内の範囲」または「車室内後写鏡により遮蔽される前面ガラスの範囲」に規定されています。
- LEDの信号機および電球についてはLEDの周波数とカメラのフレームレートの関係上、点滅または消灯した状態で撮影される場合がございます。予めご了承ください。
- 本製品は車両に備えられたシガーソケットに直接プラグを差し込んで電源を確保することを想定した仕様となっております。分岐アダプタなどを使用した場合、電圧低下等により正常に動作しない場合があります。その場合はシガーソケットに直接接続でご使用ください。
- 本製品の仕様や外観は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。

本製品にはデータ保存用のmicroSDカードは付属していませんので、別途ご購入ください。

※microSDカード(4~32GB)、SDスピードクラス「Class6」以上の物をご用意ください。

株式会社ゲオ

お客様サポートセンター

フリーダイヤル  0120-152-317

受付時間：AM10:00~PM6:00 年中無休

(年末 12月30日~年始 1月4日を除く)

○お買い求めは当店で