

利用場所を選ばない ベース&クランプ2WAY仕様

フリーアングル2WAYスタンドライト Free angle 2-way stand light

GRPRO-STL 1061P BK



商品特性

- 利用場所を選ばないベース&クランプ2WAY仕様
- アームやヘッドが可動式で調整が自由自在
- 折りたためるコンパクト収納
- 中間スイッチ付き

商品仕様

※電球は別売りです。使用電球は E26口金です。

定格電圧	AC100V 50/60Hz
適用光源の定格消費電力	40W (白熱電球40W以下、LED電球15W以下)
口金	E26
コード長さ	約1.5m
本体寸法	セード(ヘッド部分):約Φ140×D135mm 上アーム長さ:約230mm 下アーム長さ:約230mm ベース:約Φ150×H(Max)550mm
本体重量	約1.6kg (※スタンドライト時)
クランプ取付可能板厚	10mm以上～60mm以下
付属品	専用クランプ、保証書兼取扱説明書(保証期間:6ヶ月)

※電球は別売りです。
※使用環境により、テレビやラジオなどの各種映像・音響機器に雑音が入る場合があります。その場合は、本商品と各種機器を離してご使用ください。
※口金のサイズやW数が合っていない、電球の形状や大きさなどによっては器具に取り付けられない場合があります。
※点灯中および消灯直後のセード、器具は高温になっていますので、触らないでください。(やけどの原因になります。)
※商品向上のため、商品仕様や材質は予告なく変更する場合があります。

理想のデスク環境を



デスクライト

置くだけで、自由に移動できます。



クランプライト

机の上が広々とれる理想のデスク環境を。


注意: クランプライトでの使用時は、固定式となっており左右の可動はできません。お取付時に向きを固定する必要があります。無理な力を入れて左右へ可動すると破損の恐れがありますのでお止めください。



アーム可動で
調整も自由自在



回転するヘッド部分
明かりの向きも微調整可能

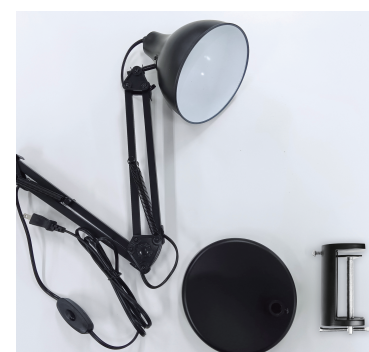

折りたためる
コンパクト収納

商品サイズ



付属品



使用電球



※白熱電球40W以下
LED電球15W以下

クランプ取付時の注意

⚠ 警告 正しく取り付けをおこなわないと、落下し破損・火災・けがの原因になります。

正しい取り付け	誤った取り付け
最大取付可能板厚6.0cm	かかりしろがない机・棚 クランプのかかりが少ない取り付け方 板厚が薄く強度のない机・棚 先端が平らでない机・棚 丸パイプや丸みの大きい机・棚

お手入れ方法

きれいな布で拭いてください。