


ワイヤレスヘッドホン GRND-BTH100RT104

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になる
ことがあります。ご使用になる前に取扱説明書をよくお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

- 本製品を室内で使用する場合は：
接続したスマートフォン等のBluetooth機器は最大半径10メートル以内
に置いてご使用ください。
- 屋外にてご使用する場合：
Bluetoothの機能は信号のある交差点、大型駅構内、電車の高架線付近など
電波の状況によって途切れたり繋がらない場合があります。

各部名称

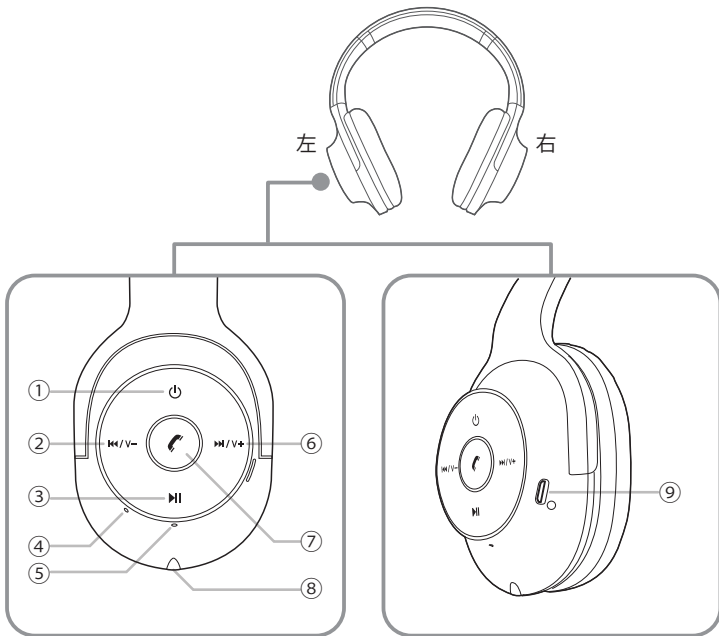


- ①電源ボタン ②曲戻し(短押し)/音量-(長押し)
③再生/一時停止ボタン ④マイクホール ⑤LED ランプ
⑥曲送り(短押し)/音量+(長押し) ⑦電話ボタン
⑧AUX 入力端子 ⑨充電用 microUSB 端子

主な仕様動作

	電源ボタン	LED ランプ
電源オン	電源オフの状態ですら約3秒程度長押し	赤色と青色が交互に点滅
電源オフ	電源オンの状態で約3秒程度長押し	赤色に点滅⇒消灯
充電中		赤色に点灯
充電完了		青色に点灯
バッテリー容量不足		赤色に点滅 (ヘッドホンから効果音が鳴ります)
ペアリングモード	電源オフの状態ですら約4~5秒程度長押し	赤色と青色が交互に点滅
ペアリング完了		青色に点滅

■パッケージ内容

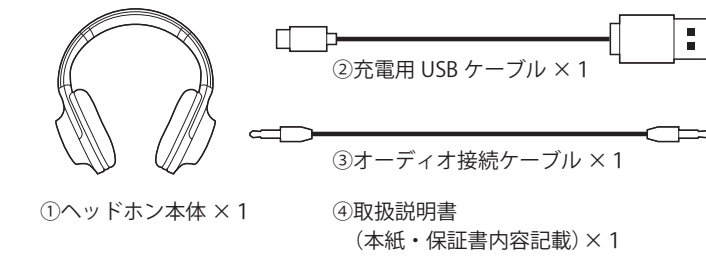


■充電方法

ご使用になる前に本製品をパソコンもしくは市販のUSB充電器に接続して充
電をしてください。


※電源コンセントから充電する場合は、市販の変換アダプターが必要です。

- ①付属のUSBケーブルで、パソコンのUSB端子または市販のAC充電器と
本体の充電用 microUSB 端子を接続して充電します。
- ②充電中は電源ボタンをオフにしてください。
- ③充電中は充電ランプが赤色に点灯し、約3時間で満充電になります。

●パソコンと接続して充電する場合

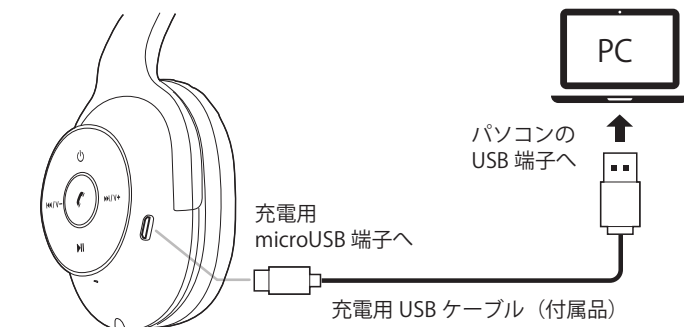

●電源コンセントと接続して充電する場合

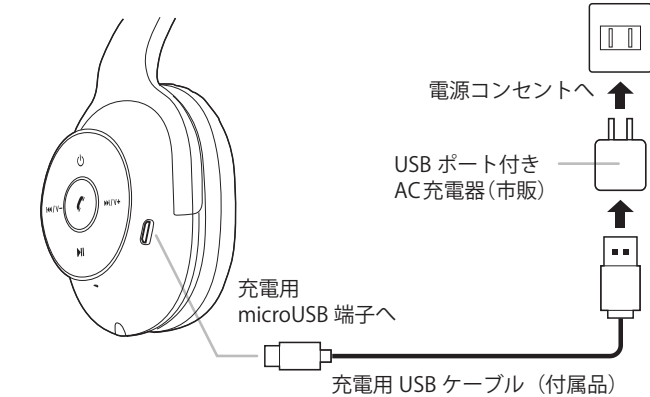

■電源の入/切

●電源オンの方法

- ①電源オフの状態ですら本体の電源ボタンを約3秒程度押し続けます。
- ②トーン(効果音)が鳴り、LED(青色)が点灯して電源が入ります。
(すでにペアリング済みの機器が近くにある場合は、自動的に接続されます。)

●電源オフの方法

- ①本体の電源ボタンを約3秒程度押し続けます。
- ②トーンが鳴り、LED(赤色)が点滅して電源が切れます。

■Bluetoothでスマートフォンと接続

●ペアリング手順

本製品とBluetooth機器を接続する行為をペアリングといいます。

- ①本体の電源ボタンを約4~5秒程度押し続けます。
トーンが鳴り、LEDランプが赤色と青色交互に点滅したら、電源ボタン
から手を離します。
※本操作前に本体の電源が入っていた場合、一旦電源を切ってから、本操作
を行ってください。
- ②Bluetooth機器(接続する機器)にてペアリングのための操作を行います。
Bluetooth機器側で本機を検出した場合、“BTH100RT104”の名称で表示さ
れます。

●iPhone との接続例

※機種やOSのバージョンによって設定方法は異なります。

- ①iPhoneの画面にある「設定」を選択します。
- ②「設定」内の「Bluetooth」をタッチします。
- ③「Bluetooth」の「オフ」の部分タッチまたはスライドさせて「オン」にします。
- ④検出されたBluetooth機器がリストに表示されますので、その中から
“BTH100RT104”を選択します。
- ⑤ペアリングが完了するとLEDランプが青色の点滅に変わります。



●Android スマートフォンとの接続例

※機種やOSのバージョンによって設定方法は異なります。

- ①スマートフォンの画面にある「設定」を選択します。
- ②「設定」内の「機器接続」を選択します。
- ③「機器接続」内の「新しい機器とペア設定する」を選択します。
- ④検出されたBluetooth機器がリストに表示されますので、その中から
“BTH100RT104”を選択します。
- ⑤ペアリングが完了するとLEDランプが青色の点滅に変わります。

■マルチポイントの設定

本製品は2台のBluetooth機器(スマートフォン、タブレットなど)の待ち受
けを行うことができます。

- ・2台同時に着信を待つことができます。
- ・1台で音楽を再生してもう1台で着信を待つことができます。



●設定方法

- ①1台目のBluetooth機器とペアリングして機器の登録を行います。
ペアリングが完了したら、Bluetooth機器のBluetoothをオフにします。
 - ②2台目のBluetooth機器をペアリングします。
 - ③2台目のBluetooth機器のペアリング完了後、1台目のBluetoothをオン
にして本製品“BTH100RT104”を再度選択します。
- 以上で設定完了です。1台目のBluetooth機器と2台目のBluetooth機器
が共に接続され、待ち受け状態となります。
同時に登録・使用出来るBluetooth機器は2台までです。


※ご注意

- ・Bluetooth機器の使用法については、当社ではサポートしておりません。
本製品に接続するBluetooth機器の取り扱いについてはBluetooth機器の
取扱説明書をご参照ください。

■付属のオーディオ接続ケーブルでの接続


本製品は付属のオーディオ接続ケーブルを接続して音楽を聴くことができます。
ケーブル接続の際は、Bluetooth接続をオフにご使用ください。

- ①本体のAUX入力端子へケーブルのステレオミニプラグを接続します。
- ②もう一方のステレオミニプラグをオーディオプレーヤーに接続します。
※音量調整、各再生操作は接続したオーディオプレーヤーで行ってください。

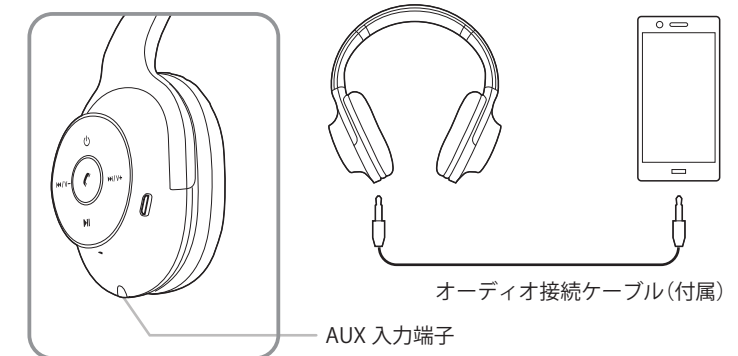

■装着方法

- ①頭に合わせてヘッドバンドの長さを調整して装着してください。
- ②ヘッドバンドの内側にL(左)R(右)の表記がありますのでご確認ください。

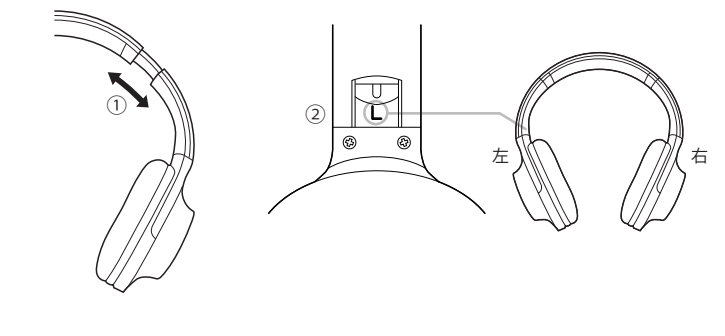

■音楽再生の操作方法

本体左側面部のボタンを押して操作できます。


再生／一時停止：再生／一時停止ボタンを押します。

曲送り　　：曲送り／音量＋ボタンを短押しします。

曲戻し　　：曲戻し／音量－ボタンを短押しします。

音量＋　　：曲送り／音量＋ボタンを長押しします。

音量－　　：曲戻し／音量－ボタンを長押しします。

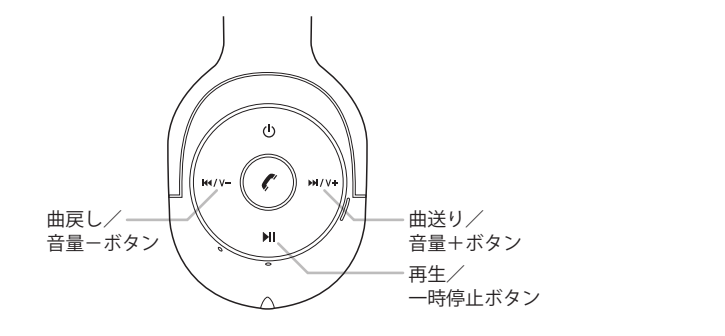

■ハンズフリー通話の操作方法

本製品と通話をするスマートフォンを Bluetooth で接続します。

電話発信：スマートフォン側で電話をかけます。

電話着信：ヘッドホンから着信音が聞こえたら、本製品の電話ボタンを押して通話ができます。再度本製品の電話ボタンを押して通話を終了します。

着信拒否：本製品の電話ボタンを長押しします。

※通話中、音楽再生は中断します。通話が終わると音楽再生が再開されます。
※スマートフォンによってリダイヤルする前に音楽再生を停止する必要があります。

■故障かな？と思ったら

●本製品の電源が入らない

⇒本製品を充電してからお試しください。

●Bluetooth 機器とペアリング（登録）できない

⇒接続する Bluetooth 機器側の機能が使用可能な状態であることを確認してください。

⇒接続する Bluetooth 機器と本製品をなるべく近づけて登録してください。

⇒ペアリングモードが時間切れのため終わっている場合があります。再度設定しなおしてください。

⇒近くに別の Bluetooth 機器がある時は、別の Bluetooth 機器の電源を切るか、その機器から離れた場所で登録してください。

⇒Bluetooth 機器の電源を切り、再度電源を入れ直してお試しください。

●発信時に本製品が使えない

⇒携帯電話から発信した後に、スピーカー／マイクを本体から Bluetooth イヤホンへ切替え操作が必要です。操作方法は、携帯電話の説明書をお読みください。

●着信時に電話ボタンを押しても通話できない

⇒一部の携帯電話では、着信時に本製品の電話ボタンを数回押さないと通話を開始できない場合があります。

⇒Bluetooth 機器側で着信を行ってください。

●通話できない

⇒接続する Bluetooth 機器と本製品の電源を入れてください。

⇒再度ペアリング（登録）をしてください。

⇒Bluetooth 機器と本製品の音量を大きくして調節してください。

●音が途切れる、または音質が劣る

⇒接続する Bluetooth 機器と本製品を近づけて使用してください。

⇒接続する Bluetooth 機器と本製品の間にある障害物を避けてご使用ください。

⇒他の無線機器、電子レンジなどの電波干渉機器が近くにある場合があります。干渉の元と思われる機器から離れて使用してください。

●音楽が再生できない

⇒接続する Bluetooth 機器と本製品の電源を入れてください。

⇒再度ペアリング（登録）をしてください。

⇒Bluetooth 機器と本製品の音量を大きくして調節してください。

Bluetooth 機器側で音楽再生ができるかご確認ください。
⇒ファイルや Web サイトによって Bluetooth での再生をサポートしていない場合があります。

⇒スマートフォンの仕様により、ダウンロードした動画等の音声は Bluetooth では視聴できない場合があります。

●何もしていないのに LED ランプが点滅し続ける

⇒接続している Bluetooth 機器のペアリングをオフにしてから、本製品の電源をオフにしてください。

■Bluetooth 〃について

本製品に関して、すべての Bluetooth 〃 機器の動作を保証するものではありません。

本製品を接続する Bluetooth 〃 対応機器は、Bluetooth SIG の定める Bluetooth 〃 標準規格に適合していても、Bluetooth 〃 対応機器の特性と仕様によっては、接続できない、操作方法や表示、動作が異なるなどの現象が発生する場合があります。

■製品仕様

- Bluetooth：Ver.5.0
- 対応プロファイル：A2DP、AVCTP、AVDTP、AVRCP、HFP、GAP
- 対応コーデック：SBC、AAC
- 受信距離：10m
- 送信出力：Class 2
- 内蔵バッテリー：リチウムイオン 350mAh
- ドライバー：Φ40mm
- 再生周波数帯域：20Hz～20KHz
- 感度：95db± 3 db
- 電源：DC 5V 1A
- 充電時間：約 3 時間
- 連続通話時間：約 2 8 時間
- 連続音楽再生時間：約 30 時間
- 連続待機時間：約 80 時間
- 付属品：充電用 USB ケーブル、オーディオ接続ケーブル、取扱説明書封入（保証書内容記載 保証期間：6ヶ月）

※使用時間は 50%音量の条件にて算出。接続する Bluetooth 機器との距離が長い場合等、消費電力が増加するために待機 / 通話 / 再生時間が短くなる場合があります。

■安全上のご注意

- 商品保証やお問い合わせは日本国内に限ります。海外使用での不具合や費用については保証致しかねます。購入店の捺印・購入日記載がされた本書内記載の保証書が必要になりますので大切に保管ください。
- 本製品およびパソコン等、接続機の不具合からデータの破損・消失した場合は、当社ではデータ内容の保証を致しかねます。必ず内蔵メモリに保存されたデータを他の記録媒体に保存してください。
- お客様または第三者が本製品の誤使用または使用中に生じた故障、その他不具合を含め、本製品の仕様によって受けられた損害については法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責を負いません。
- 当社が関与しない各種機器との組み合わせによる誤作動から生じた損害に関しまして、当社は一切その責を負いません。
- 本製品は取出不可の内蔵リチウムバッテリーへの本体充電式です。電池交換はできませんので、予めご了承ください。本製品が不要になった場合はお近くの電気店にご相談の上、リサイクルもしくは廃棄をお願いします。
- 誤った使用方法で生じる人的被害や火災による財産への損害を防止するため、「注意事項」を必ずお守りください。

⚠️注意事項

- 高温になる場所に放置しないでください。直射日光の当たる場所・締め切った自動車内・ストーブのそばなどに置くと、破裂・火災・感電等の原因となるだけでなく、部品の劣化や破損の原因になります。
- 修理・改造・分解を絶対にしないでください。火災・感電の原因になるだけでなく、お子様の部品誤飲の危険があります。
- 釘を刺す、ハンマーで叩く、踏みつける等の外的圧力をかけたり、ぐらつく台の上や傾いた所などの不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。本製品の落下や外的圧力で、けがや故障・破裂・火災・感電等の原因になります。
- 異常が起きたら、充電用 USB ケーブルを本製品を取り外して使用を中止してください。煙が出たり異臭がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電等の原因になります。
- 本取扱説明書の記載をお守り頂けない場合による損害や事故に関しまして、当社は一切その責を負いません。

無線電波について

- 本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運営されていないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合、速やかに電波の発射を停止してください。
- 他の Bluetooth 機器と見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートや人間の身体（接触した状態）などを挟むと、雑音が入ったり通信不能場合があります。
- Bluetooth 機器接続において、無線 LAN その他の無線機器の周囲、電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生する可能性があります。
- 無線機や放送局の近くで正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。

商品に関するお問い合わせ

株式会社ゲオ

お客様サポートセンター

☎ 0120-152-317（フリーダイヤル）

受付時間 AM10:00～PM6:00 年中無休（年末12月30日～年始1月4日除く）

※土曜、日曜、日祝日の翌日の早い時間など、時間帯により電話回線が込み合う場合がございます。誠に恐縮ですが時間をおいてお掛け直しますようご理解の程よろしく願い申し上げます。